

# KENWOOD

KENWOOD CORPORATION

© B62-1783-10 (E)

09 08 07 06 05 04 03 02 01

## CARGADOR RÁPIDO MANUAL DE INSTRUCCIONES

Muchas gracias por la compra de este cargador. Este producto le rendirá muchos años de servicio confiable si lo utiliza para cargar los bloques de baterías especificados.

Este cargador ha sido diseñado para usarse solamente con el paquete de baterías KNB-29N (Ni-MH) y KNB-30A (Ni-Cd). El cargador opera en los siguientes voltajes:

**230 V AC, 50/ 60 Hz solamente**

### CONTENIDOS

Artículo	Número de Pieza	Cantidad
Cargador	—	1
Adaptador de CA	W08-0971-XX	1
Manual de instrucciones	B62-1783-XX	1


### CONSEJOS SOBRE LA CARGA

- El empleo del transceptor mientras se está cargando su bloque de baterías impedirá que se realice correctamente la carga.
- La recarga repetida de un bloque de baterías completamente cargado o prácticamente cargado acortará su tiempo de funcionamiento. Para evitar este contratiempo, utilice el bloque hasta que esté completamente descargado. Luego recárguelo hasta su total capacidad.
- Si el tiempo de funcionamiento del bloque de baterías disminuye a pesar de haber sido correctamente cargado en forma completa, significa que la vida de servicio del bloque de baterías ha llegado a su fin. Reemplace el bloque de baterías.
- La vida de servicio de la batería en ciclos de carga/descarga es de aproximadamente 300. No obstante, tanto la sobrecarga como una descarga excesiva acortan la vida de servicio de la batería.
- La temperatura ambiente debe mantenerse entre 5°C y 40°C mientras se está efectuando la carga.
- Los tiempos de carga dados se obtienen cuando el paquete de baterías se descarga hasta 1 V/célula se carga a temperaturas normales. Este tiempo de carga varía en función del grado de descarga y de la temperatura ambiente del lugar de la carga.
- Este cargador podría ser adecuado para cargar paquetes de baterías que no aparecen en la lista, debido a mayores avances de la tecnología. Consulte el Manual de Instrucciones de su transceptor para confirmar que este cargador sea adecuado para su paquete de baterías.

### PROCEDIMIENTO DE CARGA


**ATENCIÓN:** Desconecte siempre el interruptor del transceptor equipado con un bloque de baterías antes de introducirlo en el cargador.

- 1 Enchufe el cable del adaptador de CA en el jack de la parte posterior del cargador.
- 2 Enchufe el adaptador de CA en el tomacorrientes.

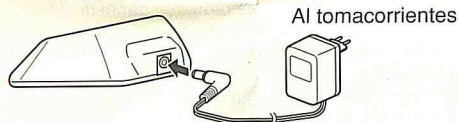

- 3 Introduzca en la ranura de carga el bloque de baterías o el transceptor equipado con el bloque de baterías.
  - Asegúrese de que los contactos metálicos del bloque se acoplen firmemente con los terminales del cargador.
  - El indicador se enciende en rojo y comienza la carga.

Ranura de carga



Paquete de baterías	Tensión	Capacidad de la Batería	Tiempo de carga aprox.
KNB-29N	7,2 V	1500 mAh	3 horas
KNB-30A	7,2 V	1100 mAh	2 horas

- 4 Al finalizar la carga, el indicador se ilumina en verde. De la ranura de carga, saque el bloque de baterías o el transceptor.
  - Cuando no se va a utilizar el cargador por un tiempo prolongado, desenchufe el adaptador de CA de la toma de CA.

### Tabla de los Estados del Cargador

Color del Indicador	Significado
Rojo	Hay un paquete de baterías en la ranura y ha comenzado la recarga.
Rojo parpadeante	La batería está defectiva o los contactos no están bien conectados a los del cargador.
Verde	La recarga ha terminado; quite el paquete de baterías del cargador.

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Por favor lea todas las instrucciones de seguridad antes de usar este cargador de baterías. Para obtener los mejores resultados, tenga presentes todas las advertencias indicadas en el cargador, en el paquete de baterías y en el transceptor.

- Cargue solamente los paquetes de baterías especificados en este manual.
- No desarme el cargador. El reensamblado incorrecto podría causar un incendio o un golpe de electricidad.
- No use un adaptador de CA que no sea provisto por **KENWOOD**.
- Los accesorios no recomendados o vendidos por **KENWOOD** podrían causar incendios, golpes eléctricos o heridas.
- Siempre saque el adaptador de CA del tomacorrientes tirando del adaptador, no del cable.
- No exponga el cargador a la lluvia o a la humedad para evitar el riesgo de incendios y electrocución.
- No use el cargador en medios calurosos o húmedos, a la luz directa del sol, o cerca de calefactores. El cargador debe usarse solamente en interiores.
- Evite los impactos fuertes como los causados por caídas, ya que podrían dañar el cargador.
- Siempre saque el adaptador de CA del tomacorrientes antes de intentar inspeccionarlo o limpiarlo. Al quitar el transceptor de la ranura de carga no se estará quitando el voltaje CA del cargador.
- Coloque el cable del adaptador de CA de manera de que no vaya a pisarse, volcarse, o dañarse.
- No use el cargador si se ha dañado de alguna manera. Póngase en contacto con su representante **KENWOOD** para reemplazar o reparar la pieza dañada.
- No use solventes como la bencina o diluyentes de pintura para limpiar el cargador.

### ESPECIFICACIONES (Cargador solamente)

Gama de temperaturas para la utilización:

5°C - 40°C

Dimensiones (An x Pr x Al): 86,3 x 46,2 x 100,0 mm

Peso: Aprox. 100 g