

SJ-4VM

Antena de radio comunicación para VHF (142-172 Mhz 3dB)

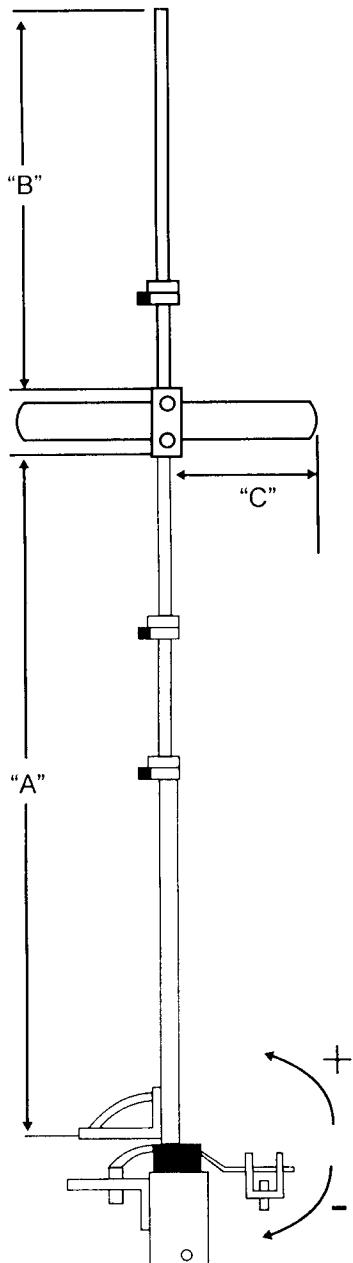


TABLA DE AJUSTES.

Freq. Mhz.	Medida "A" en mts.	Medida "B" en mts.	Medida "C" en cms.
142	1.44	1.31	23.2
145	1.41	1.28	22.9
147	1.39	1.26	22.5
150	1.36	1.24	22.2
152	1.34	1.22	21.9
155	1.31	1.19	21.6
157	1.29	1.17	21.3
160	1.27	1.16	21.0
162	1.25	1.14	20.6
165	1.23	1.12	20.3
167	1.22	1.10	20.0
170	1.19	1.08	19.6
172	1.18	1.07	19.4

NOTA IMPORTANTE: Al seleccionar la frecuencia en Mhz. y dar las medidas correspondientes a su antena, es necesario mover el ajuste fino como se indica en la fig., para una frecuencia un poco más alta (+) ó para una frecuencia un poco más baja (-).

SYS*COM*