


Línea de productos Baseline

DoorProtect Plus Jeweller 28268.21.BL3


Detector inalámbrico y combinado de apertura, impacto e inclinación con relé reed y acelerómetro

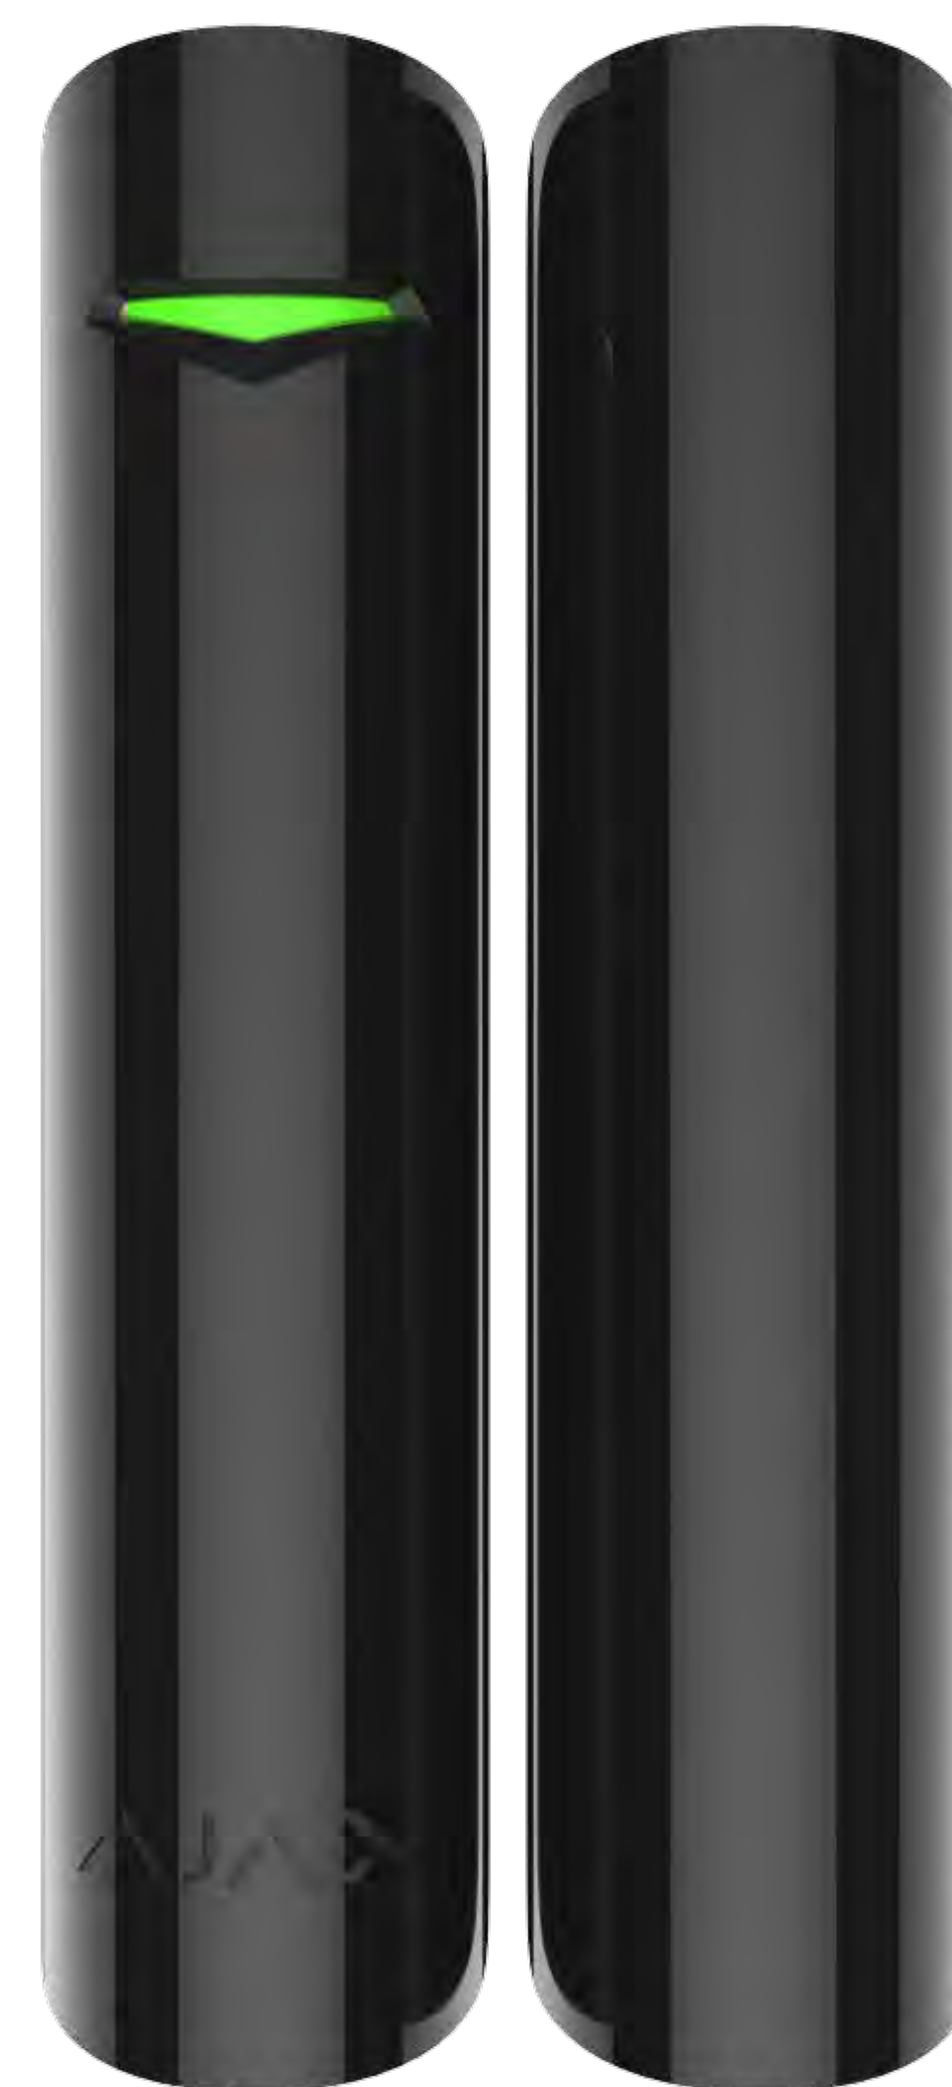

2
GRADE
EN 50131


PD 6662
2017

UL®
LISTED



Más allá de la detección de apertura


- El relé reed detecta la apertura
- El acelerómetro integrado detecta impactos, vibración e inclinación
- El detector cuenta con protección contra vibraciones y la opción de ignorar un único impacto para evitar falsas alarmas
- Las apps Ajax permiten ajustar tres niveles de sensibilidad del sensor de impacto



Jeweller


Tecnología de comunicación

- Hasta 1.200 m de comunicación por radio, sin obstáculos
- Cifrado de datos en cada etapa de transmisión
- Ping regular para visualizar el estado actual del dispositivo
- Salto de frecuencia para prevenir las interferencias de radio y la inhibición



Schnelle Installation, Einrichtung und Wartung

- Vinculación con un hub mediante el código QR
- Control y configuración remotos en las apps Ajax
- Hasta 5 años de funcionamiento con una batería preinstalada
- Instalación y sustitución sin necesidad de abrir la carcasa



Características adicionales

- Terminales para conectar un detector NC de terceros
- Función de Campanilla: las sirenas Ajax notifican a los usuarios sobre la apertura de puertas con un sonido especial
- Dos imanes¹ en el kit ofrecen más opciones de instalación



Resistencia al sabotaje

- Alarma antisabotaje
- Autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación



Las líneas de productos Superior, Fibra y Baseline son mutuamente compatibles. Esto aporta múltiples posibilidades para construir sistemas de cualquier configuración.

Cumplimiento de normas EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 UL 634, ULC/ORD-C634	Compatibilidad Hubs Hub (2G) Jeweller Hub (4G) Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Repetidores ReX Jeweller ReX 2 Jeweller	Comunicación con el hub Tecnología de comunicación Jeweller Bandas de frecuencia 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz Depende de la región de venta Alcance de comunicación hasta 1.200 m Sin obstáculos Intervalo de ping 12–300 seg Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en la app Ajax Protección contra la falsificación Autenticación de dispositivos	Detección Sensor 1 × relé reed 1 × acelerómetro Sensibilidad del sensor de impacto 3 niveles Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en la app Ajax Opción de ignorar un único impacto Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en la app Ajax Umbral de activación del sensor de inclinación de 5° a 25° Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en la app Ajax Conexión de un detector de terceros detector cableado con el tipo de contacto normalmente cerrado (NC)
Instalación Batería 1 × CR123A Preinstalada Duración de la batería hasta 5 años	Instalación Rango de temperatura de funcionamiento de –10 °C a +40 °C Humedad de operación hasta 75% Clasificación de protección IP50	Carcasa Color negro, blanco Dimensiones 20 × 90 mm Dimensiones de la carcasa del detector Peso 29 g	Kit completo DoorProtect Plus Jeweller 2 imanes (pequeño y grande) 1 × batería CR123A (preinstalada) Panel de montaje SmartBracket Terminales para conectar un detector NC Kit de instalación Guía rápida

¹ El imán grande es eficaz a una distancia de hasta 2 cm, y el imán pequeño es eficaz a una distancia de hasta 1 cm.