





28294.83.WH3

Línea de productos Baseline

KeyPad Plus Jeweller

Teclado inalámbrico con botones táctiles que admite la autenticación mediante Pass, Tag y códigos

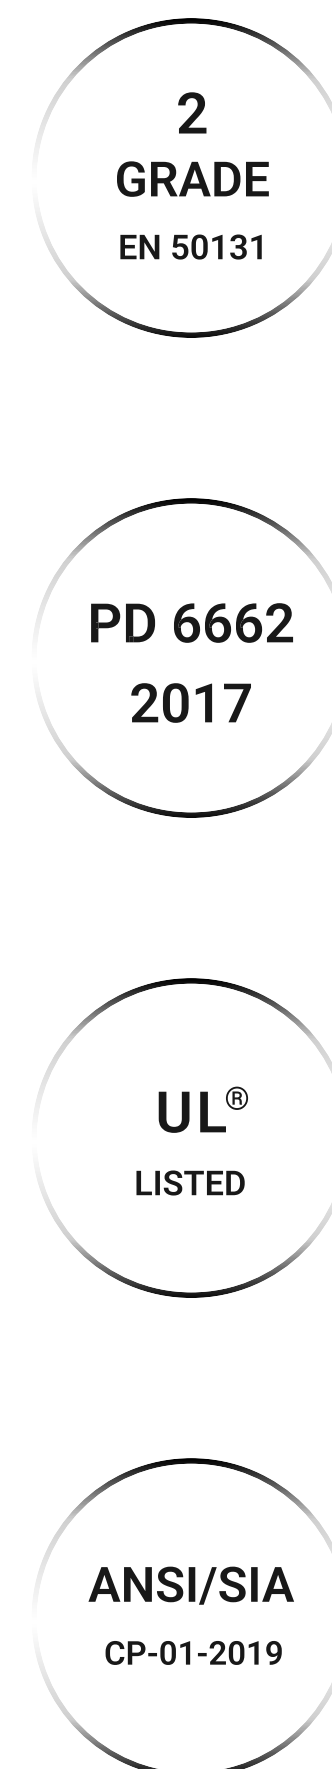

Autenticación sin contacto

- Soporte para dispositivos de acceso Ajax Pass y Tag
- Tecnología DESFire® para una autenticación rápida y segura
- Un dispositivo Tag o Pass controla hasta 13 sistemas de seguridad
- La tarjeta Pass y el mando Tag están protegidos contra copia




Seguridad reforzada en el sitio

- Códigos de coacción para simular el desarmado del sistema y enviar una alarma silenciosa a una compañía de seguridad
- Botón de pánico integrado
- Posibilidad de silenciar las alarmas de incendio interconectadas mediante el botón de función
- Activación automática con un retardo al entrar¹




Protección antisabotaje

- Alarma antisabotaje para notificar el desmontaje del teclado
- Autenticación del teclado para prevenir la falsificación
- Detección de pérdida de comunicación entre el teclado y el hub
- Protección contra el acceso al sistema con dispositivos de terceros

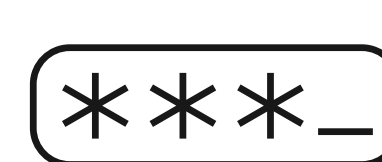


Códigos de acceso

- Códigos de teclado, códigos de usuario, códigos para usuarios no registrados y códigos URR
- Gestión remota de códigos y de derechos de acceso
- Protección contra la adivinación del código



Tecnología de comunicación Jeweller

- Hasta 1.700 m (5.550 ft) de comunicación inalámbrica con un hub o un repetidor, sin obstáculos
- Cifrado de datos
- Ping regular para visualizar el estado actual del dispositivo



Instalación sin complicaciones


- Vinculación con un hub escaneando el código QR
- Control y configuración remotos en las apps Ajax
- Panel de montaje SmartBracket para una instalación fácil sin desmontar la carcasa del dispositivo

Las líneas de productos **Superior**, **Fibra** y **Baseline** son mutuamente compatibles. Esto aporta múltiples posibilidades para construir sistemas de cualquier configuración.

Cumplimiento de normas EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 SIA CP-01 UL985, UL1023, UL2610 ULC S545, ULC S304	Compatibilidad Hubs Hub (4G) Jeweller Hub Plus Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub BP Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Repetidores todos los repetidores de señal de radio Ajax	Comunicación con un hub o un repetidor Tecnología de comunicación Jeweller Bandas de frecuencia 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz Depende de la región de venta Alcance de comunicación hasta 1.700 m hasta 5.550 ft Sin obstáculos	Características Acceso sin contacto hasta 200 tarjetas y mandos Códigos de acceso hasta 200 códigos de acceso personales ² para usuarios del sistema Ajax hasta 99 códigos de acceso ² para usuarios no registrados 1 código del teclado Códigos de coacción hasta 200 códigos de coacción personales ² 1 código de coacción del teclado Botón de función funciona como un botón de pánico o silencia las alarmas de incendio interconectadas Activación automática con un retardo al entrar ¹
Alimentación Batería 4 × batería AA (FR6) (preinstaladas) Duración de la batería hasta 3.5 años	Instalación Rango de temperatura de funcionamiento de –10 °C a +40 °C de 14 °F a 104 °F Humedad de operación hasta 75%	Carcasa Color blanco, negro Dimensiones 165 × 113 × 20 mm 6.5" × 4.45" × 0.79" Peso 267 g 9.42 oz Interruptor antisabotaje	Kit completo KeyPad Plus Jeweller 4 × batería AA/FR6 (preinstaladas) Panel de montaje SmartBracket Kit de instalación Guía rápida

¹ La función de Activación automática con un retardo al entrar es compatible con el KeyPad Plus Jeweller con la versión de firmware 5.60.7.0 o posterior y hubs con OS Malevich 2.19 o posterior.

² El número de códigos admitidos por el KeyPad Plus Jeweller depende del modelo del hub.

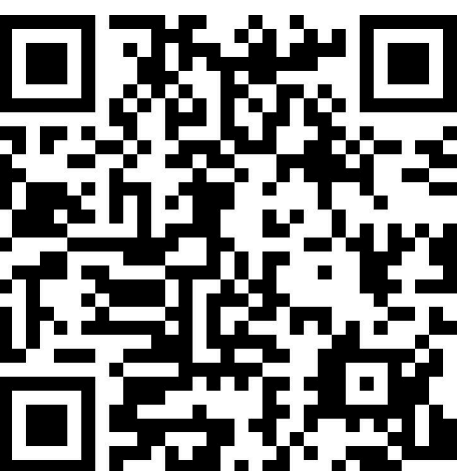

Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:
ajax.systems/support/devices/keypad-plus

- support@ajax.systems
- @AjaxSystemsSupport_Bot
- ajax.systems