

28317.61.WH3

StreetSiren DoubleDeck Jeweller


Sirena inalámbrica con un cierre clip para una placa frontal personalizable. Para exteriores e interiores.



Una empresa de monitorización puede imprimir su nombre, logo y datos de contacto, como el número de teléfono o el correo electrónico, en la placa frontal. El panel frontal notificará a los vecinos y a cualquier persona que pase cerca que la instalación está armada. Además, servirá como publicidad adicional para atraer a nuevos clientes.




El Brandplate se vende en lotes de 10, por separado de la StreetSiren DoubleDeck Jeweller. Si pide 40 o más dispositivos Brandplate, recibirá impresión gratuita. Puede crear su propio diseño personalizado en tres sencillos pasos utilizando el [Constructor de Brandplate](#).




Un dispositivo, múltiples propósitos

- Ahuyenta a los intrusos y atrae la atención
- Informa de los cambios de modo de seguridad y de los retardos al entrar/salir
- Alerta cuando se activan los detectores de apertura mientras el sistema está desarmado (función de Campanilla)
- Proporciona indicación posterior a la alarma



Tecnologías de comunicación Jeweller y Wings

- Hasta 1.500 m (4.900 ft) de comunicación por radio, sin obstáculos
- Cifrado de datos mejorado durante todo el proceso de transmisión
- Ping regular para visualizar los estados actuales de los dispositivos
- Actualizaciones inalámbricas del firmware³




Alarmas configurables

- Modo Grupo: la sirena solo reacciona a las alarmas y a los cambios de modo de seguridad en su grupo asignado
- Volumen de alarma ajustable¹: de 85 dB a 113 dB
- Duración de alarma ajustable²: de 3 seg a 3 min




Resistencia al sabotaje

- Alarma antisabotaje⁴ para informar a los usuarios y a una empresa de monitorización cuando se activa el interruptor antisabotaje
- Acelerómetro integrado para detectar el desmontaje o separación de la sirena
- Salto de frecuencia para evitar las interferencias de radio y la inhibición
- Autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación
- Tornillo de fijación para fijar la sirena al SmartBracket



Instalación y configuración sencillas

- Adición al sistema mediante un código QR
- Control y configuración remotos en apps Ajax
- Hasta 5 años de funcionamiento⁵ con baterías preinstaladas
- Instalación y sustitución sin desmontar la carcasa

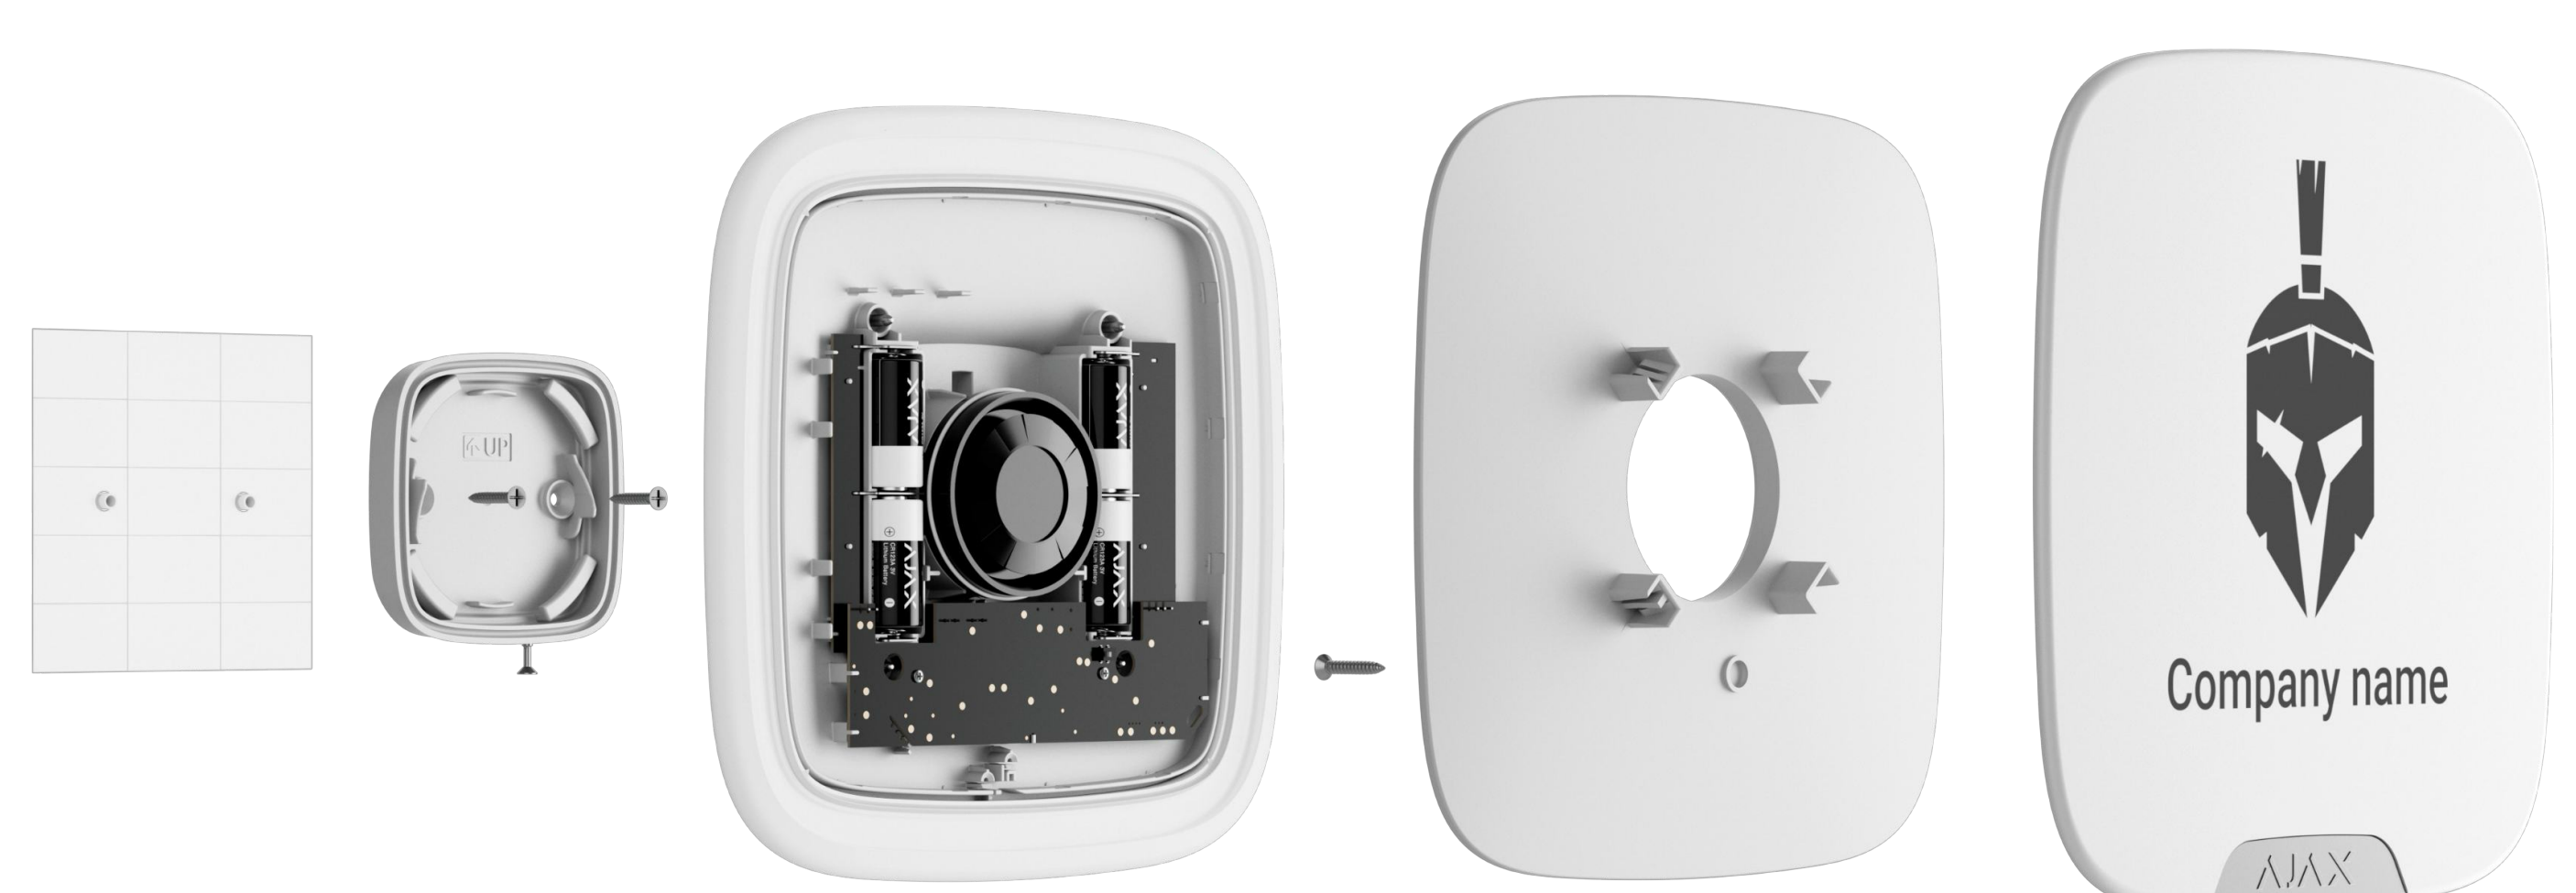

Cumplimiento de normas EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 SIA CP-01 UL 634, ULC/ORD-C634 Compatibilidad con hubs y repetidores Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:  ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=SS.DD.J	Comunicación con un hub o un repetidor Tecnología de comunicación Wings Tecnología de comunicación Jeweller Bandas de frecuencia 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz Depende de la región de venta Alcance de comunicación hasta 1.500 m hasta 4.900 ft Sin obstáculos	Alertas Alarma Sonora, LED Retardo al entrar/salir Sonora Cambio de modo de seguridad Sonora, LED Estado de seguridad LED Función de Campanilla Sonora Indicación posterior a la alarma LED	Características Tipos de alerta Sonora, LED Volumen de alarma de 85 dB a 113 dB Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en las apps Ajax Duración de la alarma² de 3 seg a 3 min Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en las apps Ajax Frecuencia de sonido de la sirena 3.5 ± 0.5 kHz Cierre clip para la placa frontal Brandplate El Brandplate se vende por separado Actualizaciones inalámbricas del firmware³
Alimentación Batería 4 × CR123A (preinstaladas) Duración de la batería hasta 5 años Alimentación externa 12 V⁼⁼, 1.5 A	Instalación Rango de temperatura de funcionamiento de −25 °C a +60 °C de −13 °F a 140 °F Humedad de operación hasta 95% Altura de instalación recomendada 2.5 m (8.2 ft) o más	Carcasa Color blanco, negro Dimensiones 200 × 200 × 55 mm 7.87" × 7.87" × 2.17" (sin la placa frontal Brandplate) Peso 571 g 20.14 oz (sin la placa frontal Brandplate) Clasificación de protección IP54	Kit completo StreetSiren DoubleDeck Jeweller Panel de montaje SmartBracket con tornillo de fijación 4 × batería CR123A (preinstaladas) Kit de instalación Guía rápida

¹ Se ha medido a una distancia de 1 m (3.3 ft) de la sirena.

² La duración de la alarma de 3 a 15 minutos solo está disponible para la StreetSiren DoubleDeck con la versión de firmware NA 5.60.4.14 o posterior y con volumen de alarma Mínimo o Medio.

³ Las actualizaciones inalámbricas del firmware están disponibles para sirenas con la versión de firmware 10.63.1.17 o posterior en sistemas en los que un hub y un repetidor admitan la tecnología Wings.

⁴ Cualquier intento de abrir la carcasa activa una alarma antisabotaje.

⁵ Se puede conectar una alimentación externa.



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:
ajax.systems/support/devices/streetsiren-doubledeck/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems