



StreetSiren Jeweller 28315.07.WH3

Sirena inalámbrica para exteriores e interiores



Un dispositivo, múltiples propósitos

- Una alarma sonora ahuyenta a los intrusos y llama la atención
- La indicación LED y sonora informa a los usuarios de que el sistema está armado/desarmado y de los retardos al entrar/salir
- La función de Campanilla informa a los usuarios si se activan los detectores de apertura mientras el sistema está desarmado
- La indicación LED posterior a la alarma muestra a los usuarios y a las patrullas que pasan cerca si hubo alarmas en el sistema

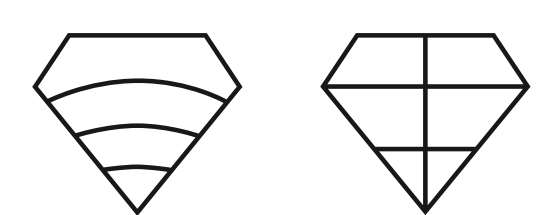


Tecnologías de comunicación Jeweller y Wings

- Hasta 1.500 m (4.900 ft) de comunicación por radio, sin obstáculos
- Cifrado de datos mejorado durante todo el proceso de transmisión
- Ping regular para visualizar los estados actuales de los dispositivos
- Actualizaciones inalámbricas del firmware²



Supervisión del sistema

- Notificaciones de batería baja y visualización del estado en apps Ajax
- Autodiagnóstico automático del dispositivo con generación de informe de estado
- Notificaciones en caso de fallos de funcionamiento




Alarmas configurables

- Modo Grupo: la sirena solo reacciona ante alarmas y cambios de modo de seguridad en su grupo asignado
- Volumen ajustable¹ de la alarma y de las notificaciones: de 85 dB a 113 dB
- Duración de alarma ajustable: de 3 seg a 3 min



Resistencia al sabotaje

- Alarma antisabotaje para informar a los usuarios y a una empresa de monitorización cuando se activa el interruptor antisabotaje
- Acelerómetro integrado para detectar el desmontaje o separación de la sirena
- Autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación
- Tornillo de fijación para fijar la sirena al SmartBracket
- Carcasa resistente con clasificación IP54



Instalación y configuración sencillas

- Adición al sistema mediante un código QR
- Control y configuración remotos en apps Ajax
- Hasta 5 años de funcionamiento con baterías preinstaladas
- Instalación y sustitución sin desmontar la carcasa
- Todos los elementos de fijación necesarios incluidos en el kit completo
- Posibilidad de conectar una alimentación externa de 12 V⁼⁼

Cumplimiento de normas EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 UL 634 SIA CP-01 Compatibilidad con hubs y repetidores Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:  ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=SS.Y.J	Comunicación con un hub o un repetidor Tecnología de comunicación Wings Tecnología de comunicación Jeweller Bandas de frecuencia 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz Depende de la región de venta Alcance de comunicación hasta 1.500 m hasta 4.900 ft Sin obstáculos	Alertas Alarma Sonora, LED Retardo al entrar/salir Sonora, LED Cambio de modo de seguridad Sonora, LED Estado de seguridad LED Función de Campanilla Sonora Si la función está habilitada, la sirena emitirá un breve pitido para indicar que se han disparado detectores de apertura mientras el sistema estaba desarmado. Indicación posterior a la alarma LED	Características Tipos de alerta Sonora, LED Volumen de alarma de 85 dB a 113 dB a una distancia de 1 m (3.3 ft) Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en las apps Ajax Duración de la alarma de 3 seg a 3 min Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en las apps Ajax Frecuencia de sonido de la sirena 1.60–4.5 kHz Actualizaciones inalámbricas del firmware²
Alimentación Batería 4 × CR123A (preinstaladas) Duración de la batería hasta 5 años Alimentación externa 12 V$\overline{\text{=}}$, 1.5 A	Instalación Rango de temperatura de funcionamiento de −25 °C a +60 °C de −13 °F a 140 °F Humedad de operación hasta 95%	Carcasa Color blanco, negro Dimensiones 200 × 200 × 51 mm 7.87" × 7.87" × 2.01" Peso 528 g 18.63 oz Clasificación de protección IP54	Kit completo StreetSiren Jeweller Panel de montaje SmartBracket 4 × batería CR123A (preinstaladas) Kit de instalación Guía rápida

¹ Se ha medido a una distancia de 1 m (3.3 ft) de la sirena.

² Las actualizaciones inalámbricas del firmware están disponibles para sirenas con la versión de firmware 10.63.1.17 o posterior en sistemas en los que un hub y un repetidor admitan la tecnología Wings.



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:
ajax.systems/support/devices/streetsiren/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems