



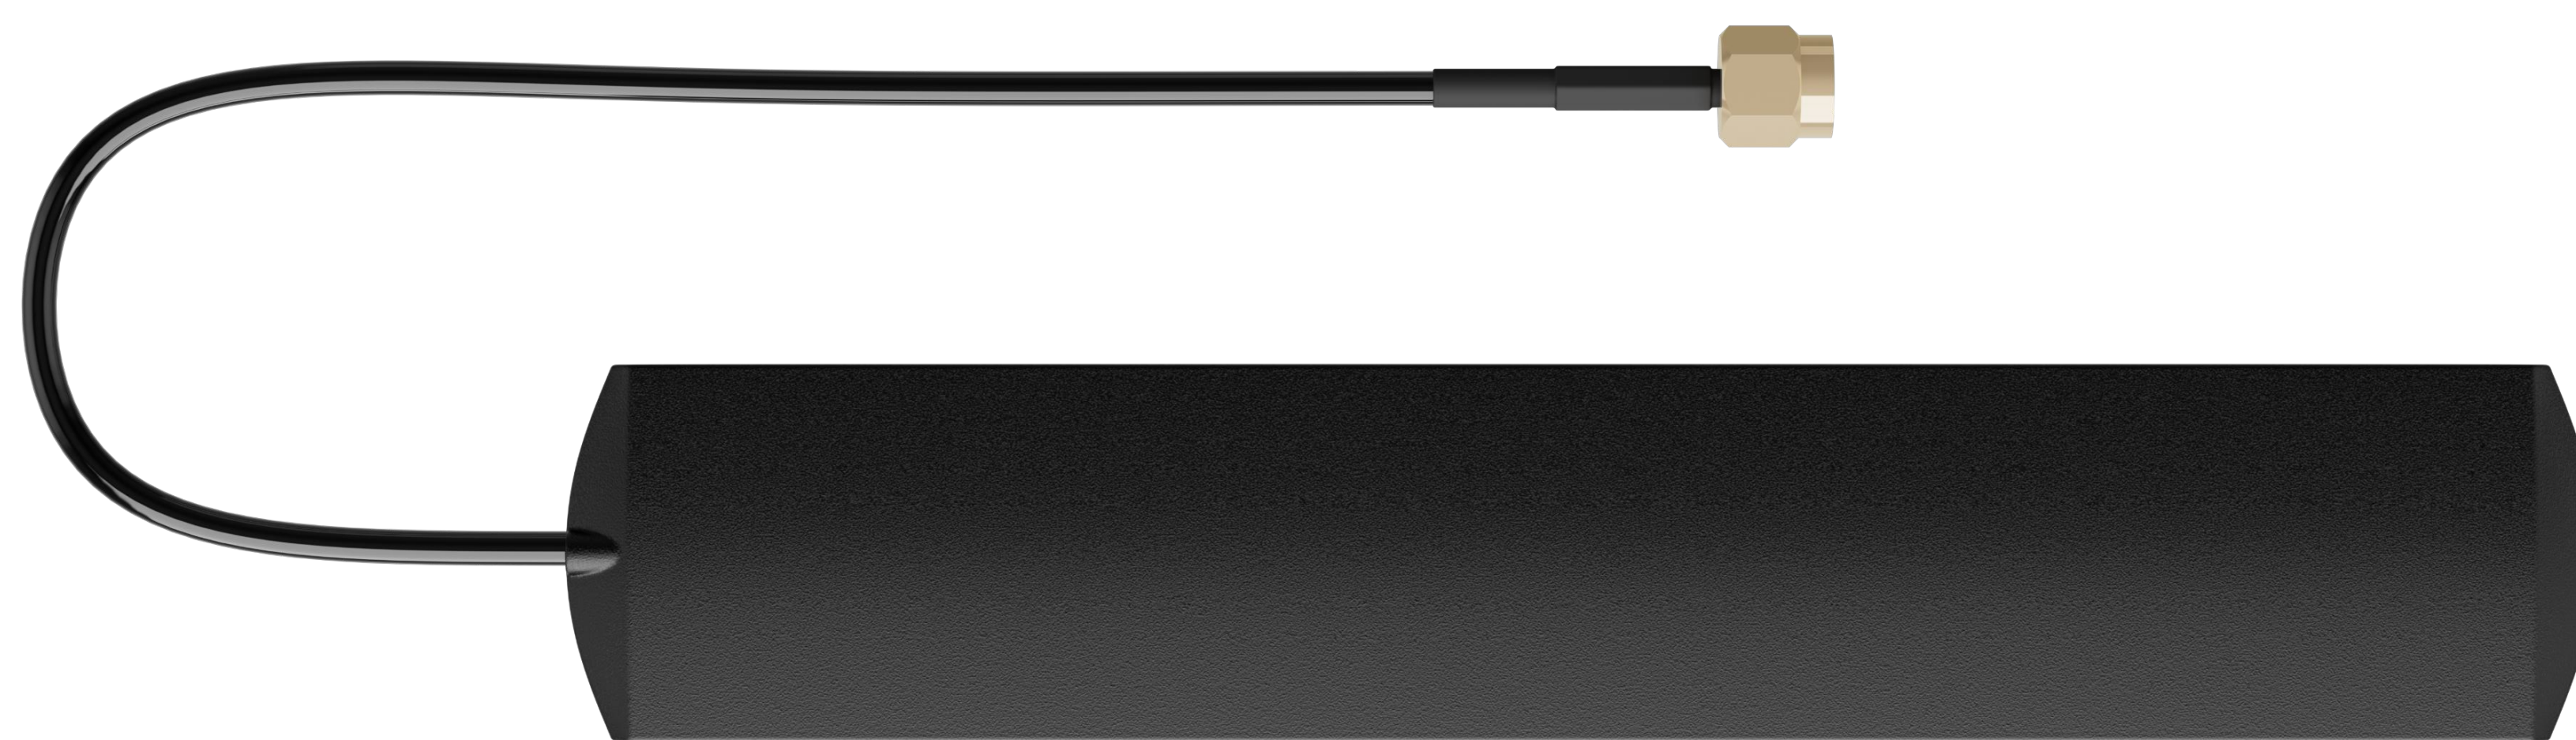


ExternalAntenna

Antena para LTE o comunicación por radio


Con ExternalAntenna, los hubs Ajax pueden instalarse en lugares con fuertes interferencias (cajas fuertes, habitaciones construidas con hormigón armado, cajas herméticas de metal, etc.) moviendo el transmisor/receptor de señal más allá del obstáculo. La antena ofrece más opciones a la hora de elegir el lugar de instalación. Una ExternalAntenna puede conectarse a una de las 3 salidas de comunicación: móvil, Jeweller o Wings.



Canal de comunicación
2G/3G/4G (LTE)



Canal de comunicación
por radio **Jeweller**



Canal de comunicación
por radio **Wings**

Compatibilidad

ExternalAntenna es compatible con los hubs que tienen un puerto de antena externa:

- Hub BP Jeweller

Reducción de las interferencias y mejora de la intensidad de la señal


ExternalAntenna minimiza las interferencias e interrupciones de la señal, proporcionando una comunicación más consistente e ininterrumpida entre el hub y los dispositivos conectados.

Protegida contra el sabotaje


Si se corta ExternalAntenna, el sistema notificará a la compañía de seguridad y a los usuarios al respecto. Al mismo tiempo, el hub cambia automáticamente a las antenas integradas: la señal de los canales de comunicación no desaparecerá por completo.

Fácil de conectar e instalar

ExternalAntenna se conecta a las salidas de los canales de comunicación situados en la placa del hub. El cable se lleva al exterior de la carcasa del hub a través de las piezas perforadas para la salida del cableado.



Conector SMA estándar



Hasta 3 m
de conexión cableada



Se instala utilizando una
cinta adhesiva de doble
cara

Las líneas de productos **Superior**, **Fibra** y **Baseline** son mutuamente compatibles. Esto aporta múltiples posibilidades para construir sistemas de cualquier configuración.

Compatibilidad	Canales de comunicación	Carcasa	Instalación	Kit completo
Hubs Hub BP Jeweller	Tecnologías de comunicación por radio Jeweller y Wings Alcance de comunicación hasta 2.000 m Sin obstáculos Bandas de frecuencia 698–960 MHz 1.710–2.690 MHz Depende de la región de venta Red móvil 2G/3G/4G (LTE)	Color negro Dimensiones 115 × 21 × 7 mm Peso 46 g	Rango de temperatura de funcionamiento de –40 °C a +85 °C Humedad de operación hasta 95%	ExternalAntenna Guía rápida



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

ajax.systems/support/devices/external-antenna

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems