


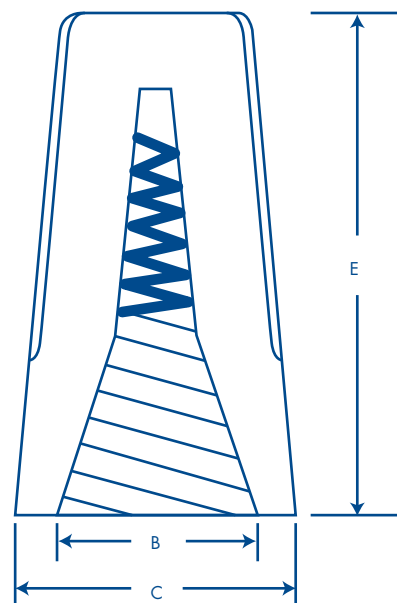
**fija  
ción** Conector  
Conector

## Descripción

- Pelar los cables antes de aplicarlos
- Temperatura de operación: 105°C
- Diseño de resorte
- Voltaje máximo de aplicaciones: 600V
- Certificado en 

### Dimensiones y Medidas

Código	B (mm)	C (mm)	E (mm)	Combinación de cables
3900-01001	9.9	12.2	22.0	Máx. 4#16 w/ 1#20 Mín. 1#18 w/ 1#20
3901-01001	11.2	14.0	24.0	Máx. 2#12 w/ 2#14 Mín. 3#20 sol
3902-01001	13.0	16.4	26.5	Máx. 2#10 w/ 2#12 Mín 3#18



Color	Código	Código de Barras	Presentación
Naranja	3900-01001	7506218111102	100 piezas
Amarillo	3901-01001	7506218111119	100 piezas
Rojo	3902-01001	7506218111126	100 piezas

## Materiales

- Fabricado en PVC resistente al impacto
- Material retardante

### CONECTOR



ISO 9001-2008



Bld. Manuel Ávila Camacho 2900-701, Fracc. Los Pirules, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P.54040  
Tel: (01-55) 5379-67-47 Área comercial: EXT 104, 105, 119, 120 y 128 Fax: (01-55) 5379-81- 66

E-mail: [thorsman@thorsman.com.mx](mailto:thorsman@thorsman.com.mx)

web: [www.thorsmex.com.mx](http://www.thorsmex.com.mx)

"Las fotografías son solo ilustrativas, los tonos y modelos pueden variar" Información, imágenes y precios son sujetos a cambio sin previo aviso