




CoreStation 20 es un controlador de acceso de dos puertas diseñado para entornos de seguridad empresarial. Admite hasta 500 000 usuarios, funciona con la plataforma BioStar 2 y ofrece una expansión flexible para adaptarse a empresas de cualquier tamaño. El modelo CS-20P incorpora compatibilidad con PoE+ y una ranura SAM para la autenticación segura con tarjeta inteligente, lo que facilita la instalación y mejora la protección.

*PoE+ y la ranura SAM solo están disponibles en el modelo CS-20P.



¿Por qué CoreStation 20?

Configuración

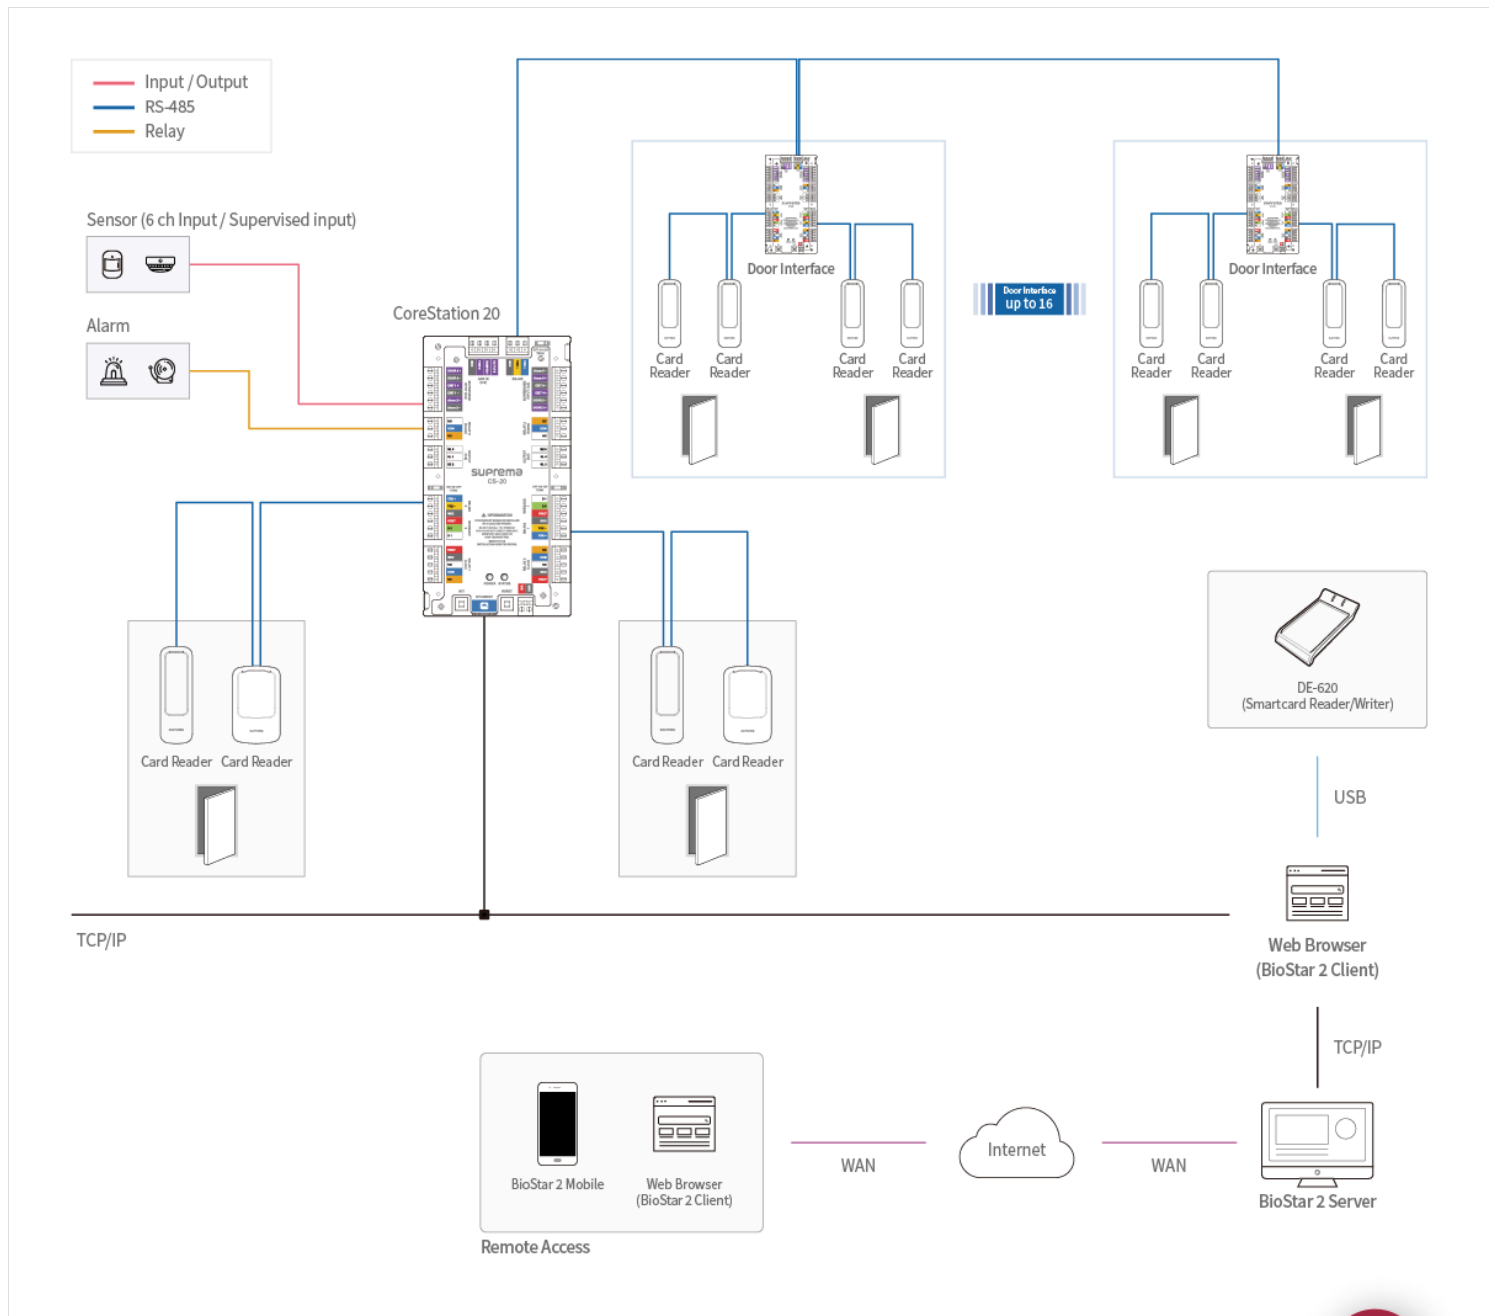

Características	Configuración	Especificación	DÓNDE COMPRAR
Nombre del modelo		CS-20	CS-20P
Capacidad	Usuario máximo	500.000	500.000
	Credencial máxima (1:1)	Tarjeta: 500.000 PIN: 500.000	Tarjeta: 500.000 PIN: 500.000
	Registro de texto máximo	5.000.000	5.000.000
General	UPC	Núcleo único de 1,2 GHz	Núcleo único de 1,2 GHz
	Memoria	4 GB de memoria flash + 256 MB de RAM	4 GB de memoria flash + 256 MB de R
	Chip cripto	Compatible	Compatible
	CONDUJO	ENCENDIDO - ROJO monocromático ESTADO - Multicolor	ENCENDIDO - ROJO monocromático ESTADO - Multicolor
	Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 50 °C	0 °C ~ 50 °C
	Temperatura de almacenamiento	-40 °C ~ 70 °C	-40 °C ~ 70 °C
	Humedad de funcionamiento	0 % ~ 80 %, sin condensación	0 % ~ 80 %, sin condensación
	Humedad de almacenamiento	0 % ~ 95 %, sin condensación	0 % ~ 95 %, sin condensación
	Peso	285 g	300 g
	Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad, mm)	100 x 190 x 33,9 (mm)	100 x 190 x 33,9 (mm)
	Certificaciones	CE, UKCA, KC, FCC, RCM, IC, RoHS, REACH, WEEE, EAC	CE, UKCA, KC, FCC, RCM, IC, RoHS, REA/ WEEE, EAC
Interfaz	Ethernet	Compatible con (10/100 Mbps, Auto MDI/MDI-X)	Compatible con (10/100 Mbps, Auto MI X)
	Protocolo de red	TCP, UDP	
	RS-485	3 capítulos	3 capítulos
	Protocolo de comunicación RS-485	Compatible con OSDP V2	Compatible con OSDP V2
	Wiegand	2 canales	2 canales
	Aporte	¹⁾ 6 cap.	¹⁾ 6 cap.
	Relé	4 relés	4 relés
	²⁾ PoE+	No compatible	Compatible (cumple con IEEE 802.3at
	Ranura SAM	No compatible	Compatible
	Entrada supervisada	¹⁾ 6 cap.	¹⁾ 6 cap.
	Producción	6 capítulos	6 capítulos
	Entrada AUX	3 canales (FALLO DE ALIMENTACIÓN DE CA, MANIPULACIÓN, INCENDIO)	3 canales (FALLO DE ALIMENTACIÓN I MANIPULACIÓN, INCENDIO)
Eléctrico	Fuerza	Voltaje: 12 Vcc, Corriente: Máx. 2,8 A Voltaje: 24 Vcc, Corriente: Máx. 1,4 A	Voltaje: 12 Vcc, Corriente: Máx. 2,8 A Voltaje: 24 Vcc, Corriente: Máx. 1,4 A

