

Cerraduras Electromagnéticas de 600-lb

E-941SA-600

listada en UL

E-941SA-600PQ

con sensor de retención, LED, listada en UL

Características:


- Fuerza de retención: 600 libras
- Caja de aluminio anodizado (US 28)
- 12 ó 24V C.C. (seleccionable)
- Sin magnetismo residual
- Protección con MOV contra sobretensiones
- Soporte de montaje ajustable
- Accesorios completos para montaje aptos para instalaciones típicas
- Soportes tipo "L" y "Z" disponibles para facilitar el montaje
- Placa de recubrimiento desmontable

E-941SA-600PQ solamente:

- LED bicolor y sensor de retención para indicación de estado de cierre


Verde	Puerta cerrada y asegurada
Rojo	Puerta no cerrada y/o asegurada
Apagado	Puerta en uso / Sin alimentación

- Relé sensor de Bond 3A nominal @ 12V C.C.

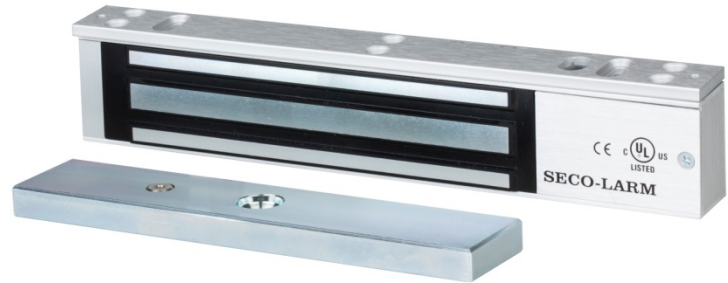


Dimensiones:

Electroimán

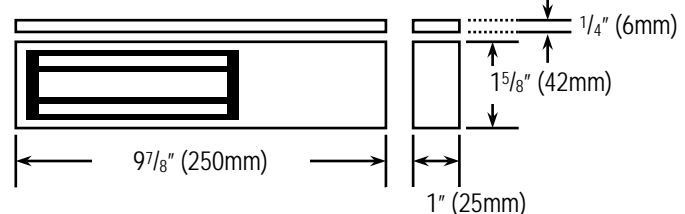

Placa de armadura

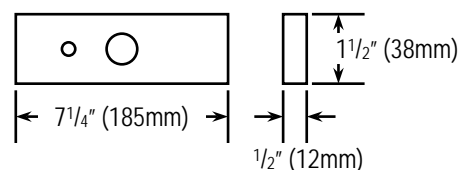

También disponible de SECO-LARM®:

	80-lb de mini cerraduras electromagnéticas
	• E-941SA-80Q <i>Fuerza de retención 80-lb</i>
	Cerraduras electromagnéticas 300-lb
	• E-941SA-300 <i>Impermeable</i> • E-941SA-300RQ <i>Reversible</i>
	Cerraduras electromagnéticas 1,200-lb
	• E-941SA-1200 <i>Fuerza de retención 1,200-lb</i>
	• E-941SA-1K2PQ <i>Sensor de retención, LED</i>
	• E-941SA-1K2PD <i>Sensor de retención, LED, Temporizador</i>

Especificaciones:

Modelo	E-941SA-600	E-941SA-600PQ
Fuerza de retención	600-lb (272kg)	
Voltaje de operación	12/24 V C.C. ± 10%	
Consumo de corriente	12V C.C.	500mA @ V C.C.
	24V C.C.	250mA @ V C.C.
Temperatura de operación	14°~131° F (-10°~55° C)	
Peso	4-lb, 6-oz (2kg)	
Relé sensor de Bond		✓
Status LED		✓

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com | Email: sales@seco-larm.com