



Vista explotada

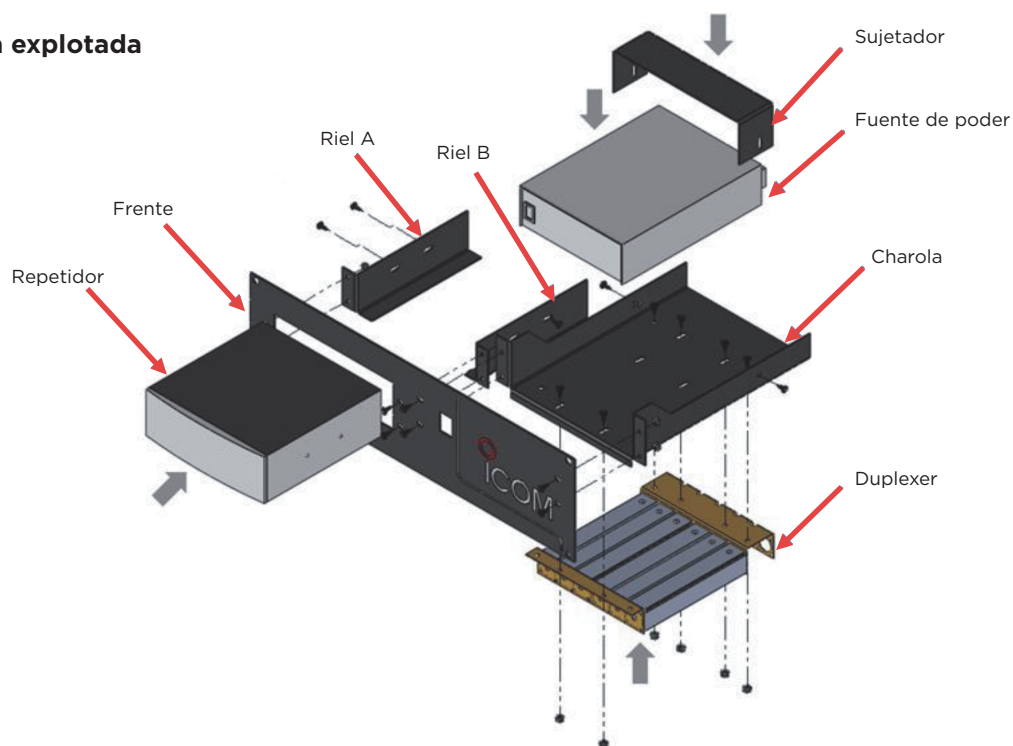

Vista del equipo armado

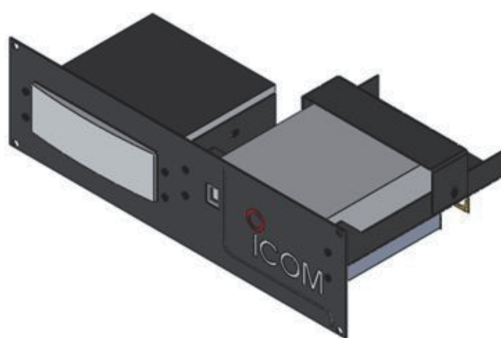

El equipo incluye:

1. Frente para instalación en rack de 19".
2. Riel A y B para instalación de repetidor.
3. Charola para instalación de duplexer y fuente de poder.
4. Sujetador para fuente de poder.
5. Tornillería de armado.

Instrucciones de ensamble:

1. Se sujetan el riel A y riel B al frente con la tornillería incluida.
2. Se posiciona el repetidor (pasa a través del frente) y se atornilla lateralmente.
3. Se atornilla el duplexer a la charola y ésta a su vez al frente.
4. Se posiciona la fuente de poder y se instala el sujetador superior para asegurar la fuente.
5. Se procede a realizar las conexiones de los equipos.
6. Se instala en rack estándar de 19".