

ENFORCER®

Placas de interruptores de llave

Modelos

Interruptor momentáneo SD-72051-V0 de una sola salida / SD-71051-V0 de línea delgada

- Incluye interruptor de bloqueo con resorte con derivación ON y apagado momentáneo
- La llave se retira únicamente de la posición ON
- El interruptor se mantiene encendido y regresa desde apagado.
- Incluye placa de acero inoxidable.
- Precableado de fábrica



Interruptor de derivación SD-72002-V0 de una sola vía / SD-71002-V0 de línea delgada

- Incluye interruptor de bloqueo de llave con encendido y apagado mantenidos
- La llave se retira de la posición ON o OFF
- El interruptor se puede dejar encendido o apagado
- Incluye placa de acero inoxidable.




NOTA:Diferentes números de llave disponibles. Para más información, contacte con SECO-LARM.

Presupuesto

Modelo	Placa de una sola banda	Placa Slim-Line
Calificación de contacto	1 A a 12 V CC	
Llaves de repuesto	SS-090KN-0	
Dimensiones	2 3/4" x 4 1/2" x 3/16" (70x114x5 mm)	1 1/2" x 4 1/2" x 3/16" (38x114x5 mm)
Peso	4,9 oz (138 g)	3,9 oz (110 g)

Instalación típica

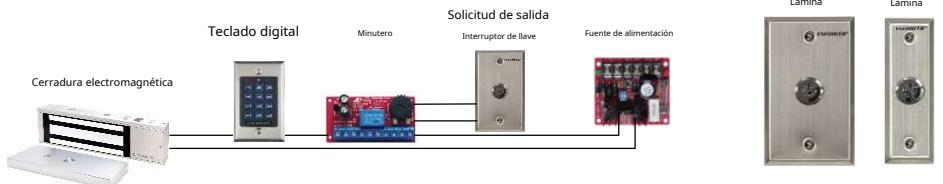

IMPORTANTE:Los usuarios e instaladores de este producto son responsables de garantizar que su instalación y configuración cumplan con todas las leyes y códigos nacionales, estatales y locales. SECO-LARM no se responsabiliza por el uso de este producto que infrinja las leyes o códigos vigentes.

Advertencia sobre la Proposición 65 de California:Este producto puede contener sustancias químicas que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

GARANTÍA:Este producto SECO-LARM cuenta con una garantía contra defectos de material y mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha de venta al cliente original, siempre que se utilice en condiciones normales de servicio. La obligación de SECO-LARM se limita a la reparación o el reemplazo de cualquier pieza defectuosa si la unidad se devuelve a SECO-LARM con el transporte pagado. Esta garantía quedará anulada si el daño se debe a casos fortuitos, mal uso o abuso físico o eléctrico, negligencia, reparación o alteración, uso inadecuado o anormal, o instalación defectuosa, o si, por cualquier otra razón, SECO-LARM determina que dicho equipo no funciona correctamente por causas ajenas a defectos de material y mano de obra. La única obligación de SECO-LARM y el derecho exclusivo del comprador se limitará únicamente al reemplazo o la reparación, a discreción de SECO-LARM. En ningún caso SECO-LARM será responsable de ningún daño personal o material, ya sea especial, colateral, incidental o consecuente, de ningún tipo, al comprador ni a ninguna otra persona.

AVISO:La política de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continuos. Por ello, SECO-LARM se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. SECO-LARM tampoco se responsabiliza de errores de impresión. Todas las marcas registradas son propiedad de SECO-LARM USA, Inc. o de sus respectivos propietarios.

Copyright © 2023 SECO-LARM USA, Inc. Todos los derechos reservados.

SECO-LARM® Estados Unidos, Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Teléfono: (949) 261-2999 | (800) 662-0800

Sitio web: www.seco-larm.com

Correo electrónico: sales@seco-larm.com

 PITSW1

Número de pieza del pedido:

763-156-24 MLSD-7v0xx-v0_231005.docx